



Приложение № 1

Монтаж защиты шнека, подключение электропроводки к шнеку

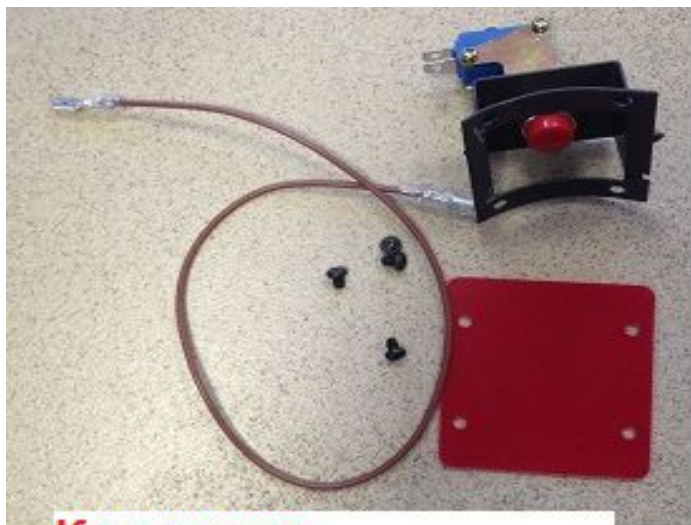


**Комплект
микровыключателя**


**Проводка
для
подключения
шнека**

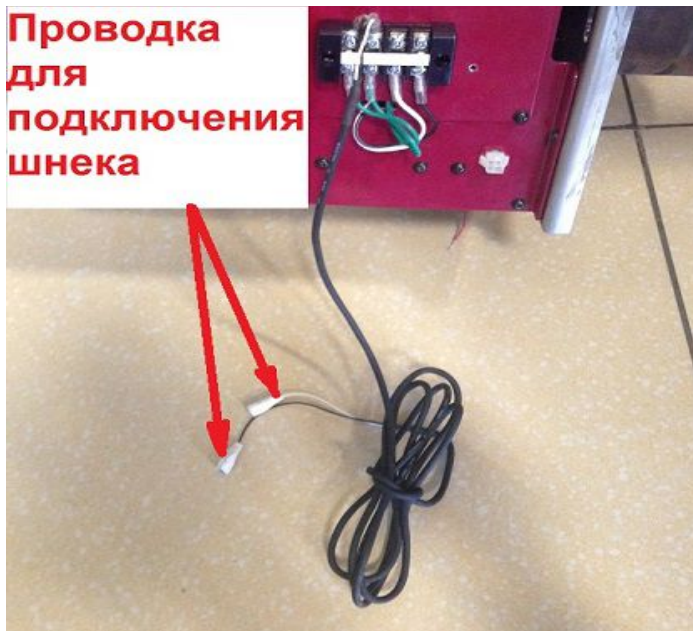

Микровыключатель защиты шнека от переполнения пеллетами установлен на корпусе шнека. Растягиваясь, красная силиконовая пластина будет выключать шнек при переполнении гофры пеллетами

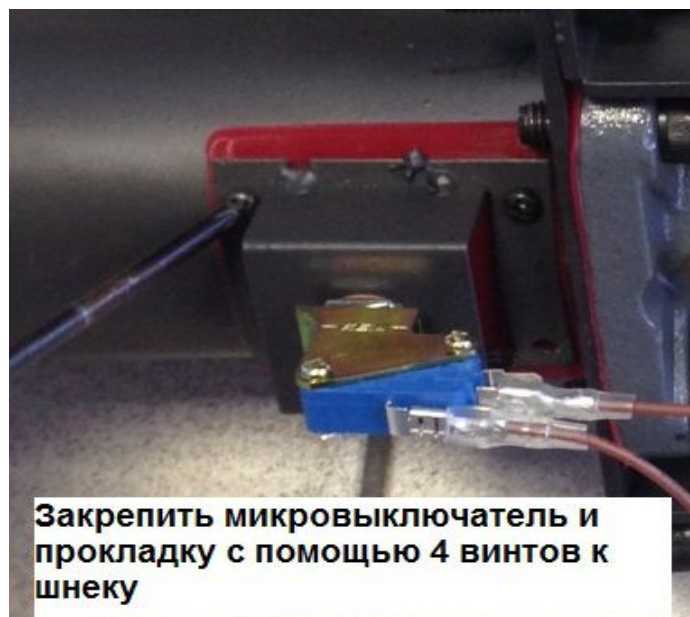

Закрепить микровыключатель и прокладку с помощью 4 винтов к шнеку

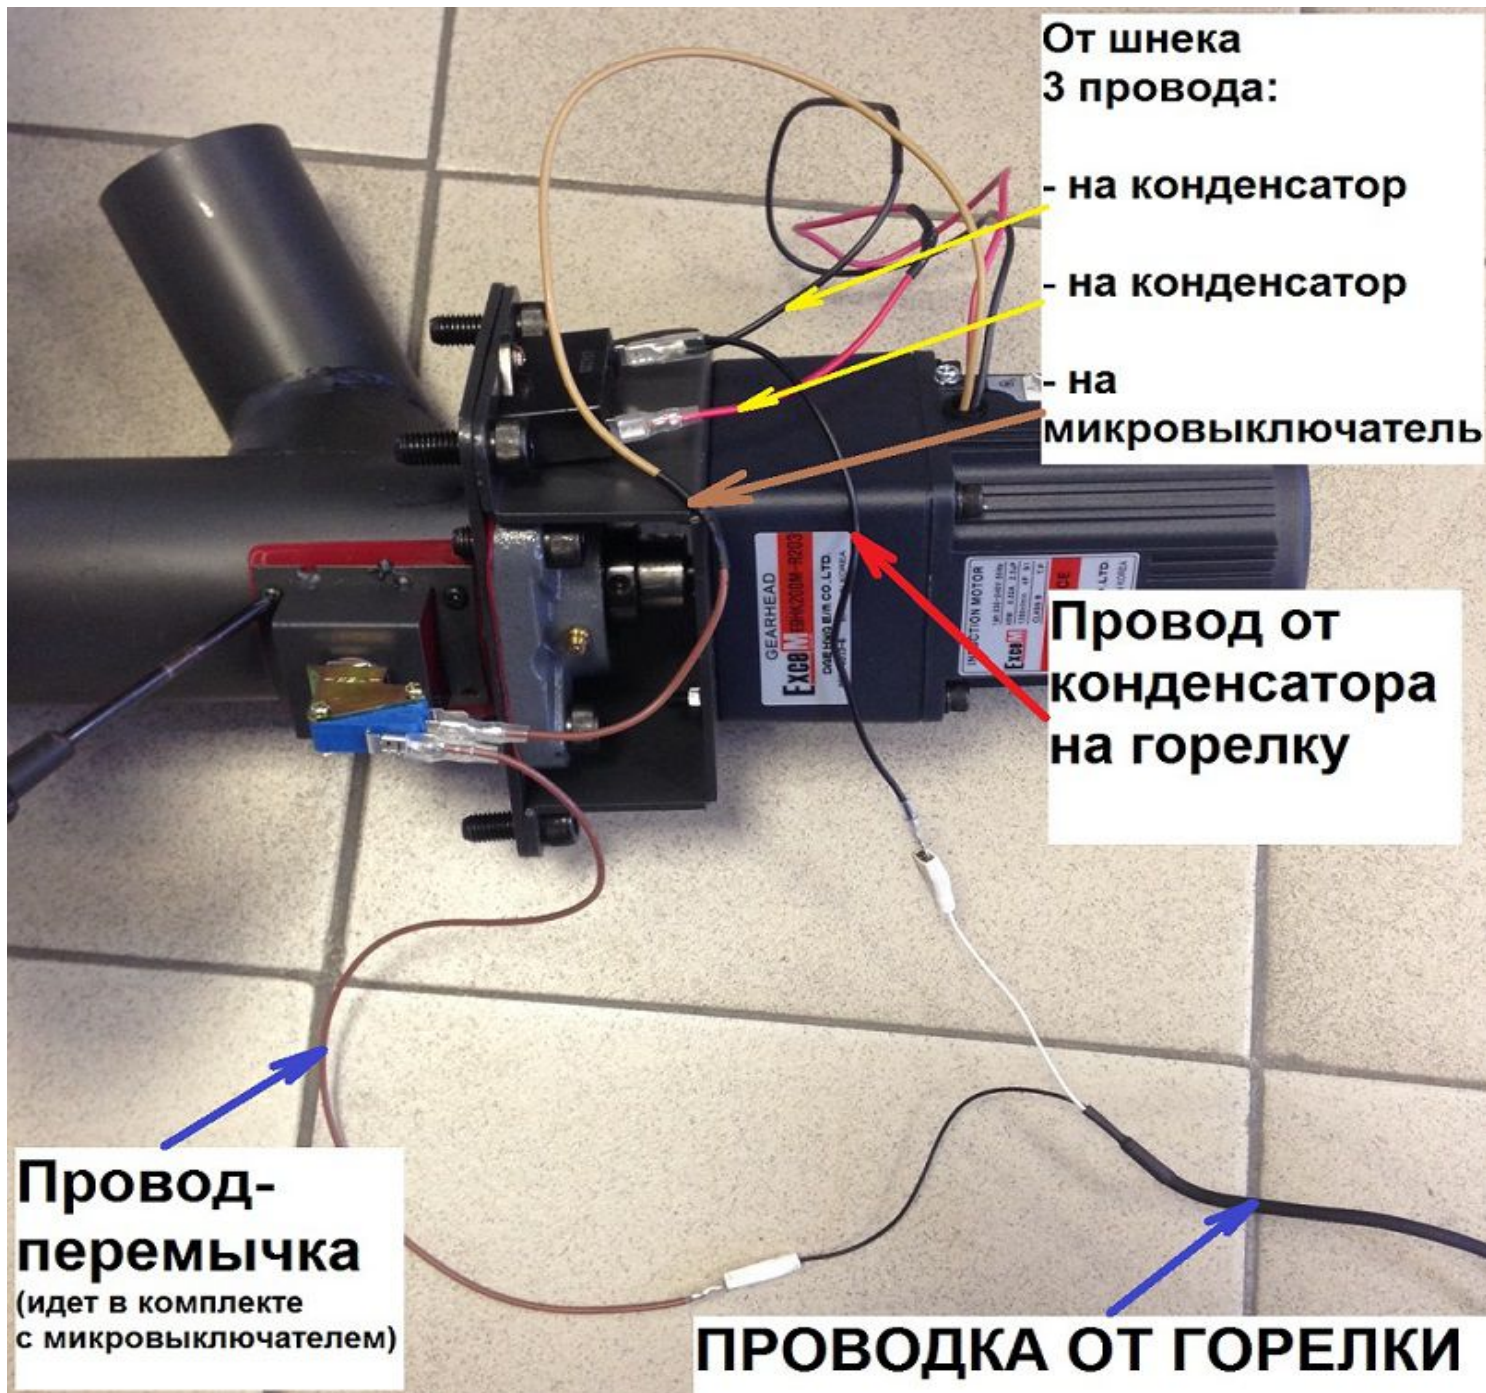

От шнека
3 провода:
- на конденсатор
- на конденсатор
- на
микровыключатель

Провод от
конденсатора
на горелку

Провод-
перемычка
(идет в комплекте
с микровыключателем)

ПРОВОДКА ОТ ГОРЕЛКИ

Подключить провод (черного цвета)
идуший от клеммной колодки на
горелке через провод-перемычку
(идет в комплекте с микровыключателем).



Подключить провод
выходящий от шнека
(желтого цвета)