

Циркуляционный насос с мокрым ротором, модель 25 PBG-6 (B)



Расшифровка маркировки насоса на примере модели 25 PBG-6 (B)

25 – внутренний диаметр накидных гаек, мм
 PBG – модель насоса, электродвигатель однофазный
 6 – максимальный напор насоса, м
 B – линейный размер, 180 мм

Рабочие характеристики:

Температура окружающей среды: не более +40°C
 Температура перекачиваемой воды: не более +110°C
 Максимальное рабочее давление: 10 бар




Материалы:

Корпус насоса - чугун с катафарезным покрытием
 Рабочее колесо - технополимер
 Вал - нержавеющая сталь
 Подшипники - керамика

Цена – 800 руб.

- Насосы поставляются без кабеля и гаек
- Минимальное количество – 200 шт.
- Отгрузка со склада г.Владивосток
- Доставка до транспортной компании – за счет отправителя

Внимание! Маркировка насоса соответствует европейским аналогам 20-60/180

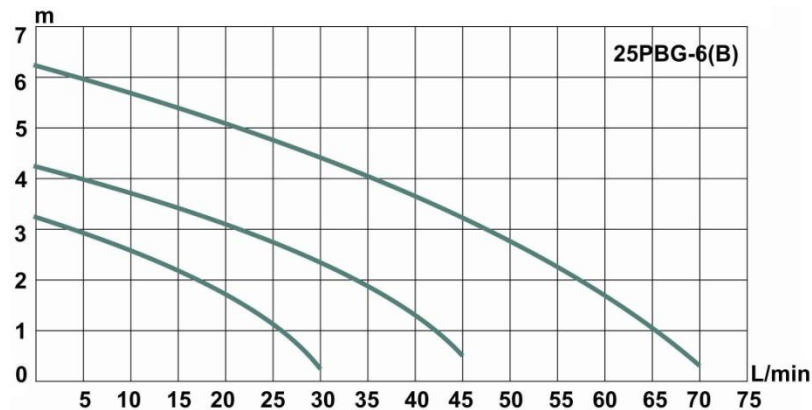

Модель (220В/50Гц)	Мощность по ступеням, Вт	Напор по ступеням, м	Подача по ступеням, л/мин	Диаметр накидных гаек	Габариты, мм	
					H	B
25 PBG-6 (B)	46/90/100	3/5/6	30/45/70	25 мм	160	122