

ФЛАНЕЦ для гидроаккумулятора

Руководство по эксплуатации
(технический паспорт)




1. Назначение изделия

Обеспечивает возможность замены мембраны в баках и подключение этих устройств к магистрали.


2. Конструктивные характеристики

- Материал исполнения: оцинкованная сталь
- Вес – 300гр
- Присоединительные размеры:
 - Диаметр изделия – 160 мм;
 - Расстояние между отверстиями для крепления – 64 мм



3. Условия установки и эксплуатации

Гидроаккумулятор представляет собой стальной бак, внутри которого находится эластичная мембрана. Горловина мембраны герметично соединена с крышкой бака (фланцем), на которой расположен патрубок для присоединения к системе. Пространство между мембраной и стенками бака заполнено воздухом. Предварительное (заводское) давление воздуха можно повысить или понизить через ниппель.

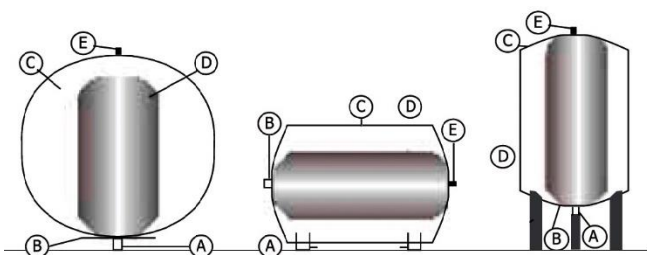

| | |
|---|---------------------------|
| A | - присоединение к системе |
| B | - крышка бака (фланец) |
| C | - корпус |
| D | - мембрана |
| E | - ниппель |

4. Принцип замены фланца в гидроаккумуляторе

1. Отключить насос от электропитания.
2. Отключить гидроаккумулятор от системы водоснабжения.
3. Открутить стяжные болты.
4. Снять фланец.
5. Заменить фланец.

6. Закрутить стяжные болты.
7. Гидроаккумулятор готов к использованию.

5. Указания по технике безопасности

1. Не использовать изделие вне области его применения.
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном насосе от электропитания.
4. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации насосов.

6. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

Импортер:

ООО "Восток Импорт ЛТД"
127253, Г.Москва,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО, Ш ДМИТРОВСКОЕ,
Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1
Тел.: + 7-925-880-68-06

Производитель:

ZHEJIANG YUANHUA MACHINERY CO., LTD
XIJIAO INDUSTRIAL ZONE WENLING
CITY, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Сервисный центр: тел.: _____

| | |
|----------------------|--|
| Наименование изделия | |
| Дата продажи | |
| Подпись продавца | |
| Штамп магазина | |